
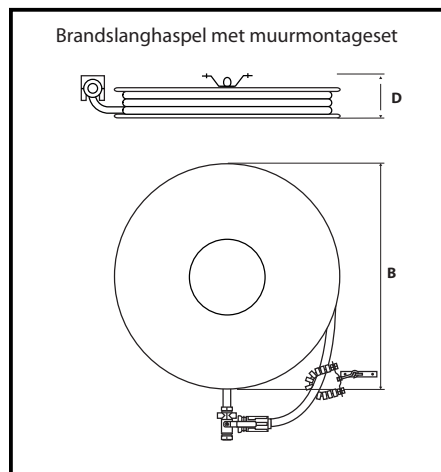


Brandslanghaspels voorzien van een handbediende kogelafsluiter met knelfittingen.

Er zijn verschillende bladdiameters, opbouwdieptes en slanglengtes leverbaar.

Door gebruik te maken van een losse montageset kan men de haspel in een later stadium van een bouwproces plaatsen.

- Haspels zijn gekeurd volgens KIWA NEN EN 671-1.
- Haspels zijn voorzien van CE markering.
- Haspelblad plaatstaal en poedergecoat RAL 3000.
- Haspels zijn voorzien van een messing/kunststof straalpijp.
- Straalpijp boring 6 of 8mm.
- Haspels zijn voorzien van een vormvaste anti-knik slang.
- Werkdruk haspel slang 12 Bar.
- Standaard haspels 20, 25, 30mtr. ¾" uitgevoerd met een inbouwdiepte van 127mm.
- Straalpijpvergrendeling mogelijk bij muurmontage.
- Temperatuurgrenzen slang -30 tot +60 graden Celcius.
- Opdruk slang "URO EN 694:2001 A 2 19 1,2 XQ20XX.
- Kogelafsluiter met knelfittingen (22 of 28mm).
- Garantie op haspelkern 10 jaar. (bij normaal gebruik/onderhoud)
- Stabu genoteerd

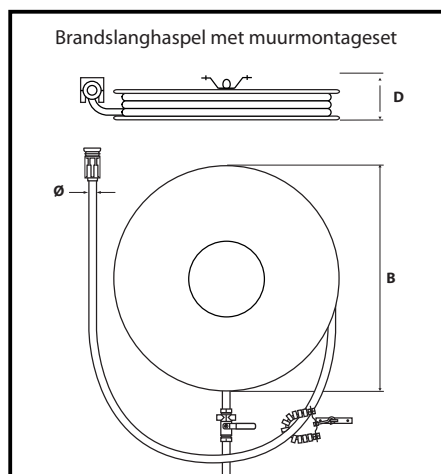

Haspels

Artikelnr	Ø Slang	Slang lengte	Ø Bladmaat (B)	Bouwdiepte (D)
20013015425	½"	15mtr.	425mm	127mm
20013020525	½"	20mtr.	525mm	127mm
20013025525	½"	25mtr.	525mm	127mm
20013030525	½"	30mtr.	525mm	127mm
20019015425	¾"	15mtr.	425mm	127mm
20019020425	¾"	20mtr.	425mm	177mm
20019020525	¾"	20mtr.	525mm	127mm
20019025525	¾"	25mtr.	525mm	157mm
20019030525	¾"	30mtr.	525mm	177mm
20019020625	¾"	20mtr.	625mm	127mm
20019025625	¾"	25mtr.	625mm	127mm
20019030625	¾"	30mtr.	625mm	127mm
20025020625	1"	20mtr.	625mm	192mm
20025025625	1"	25mtr.	625mm	192mm
20025030625	1"	30mtr.	625mm	192mm

Montagesets

Artikelnr	Omschrijving
20001301900	vast t.b.v. muurmontage ½" en ¾" haspels
20002500000	vast t.b.v. muurmontageset 1" haspels