



RVS Brandslanghaspels voorzien van een handbediende kogelafsluiter met knelfittingen.

Uitermate geschikt voor corrosieve omgevingen zoals zwembaden, slachterijen en de chemische industrie.

Er zijn verschillende bladdiameters, opbouwdieptes en slanglengtes leverbaar.

Door gebruik te maken van een losse RVS montageset kan men de haspel in een later stadium van een bouwproces plaatsen.

- Haspels zijn gekeurd volgens KIWA NEN EN 671-1
- Haspels zijn voorzien van CE markering.
- RVS haspelblad, elektrolytisch gepolijst.
- RVS montageset.
- Haspels zijn voorzien van een messing/kunststof straalpijp.
- Straalpijp boring 6 mm.
- Haspels zijn voorzien van een vormvaste anti-klip slang.
- Werkdruk haspelslang 12 Bar.
- Standaard haspels 20, 25, 30mtr. ¾" uitgevoerd met een inbouwdiepte van 127mm.
- Straalpijpvergrendeling mogelijk bij muurmontage.
- Temperatuurgrenzen slang -30 tot +60 graden Celcius.
- Opdruk slang "URO EN 694:2001 A 2 XX 1,2 XQ20XX.
- Kogelafsluiter met knelfittingen (22 mm / 28 mm)
- Garantie op haspelkern 10 jaar.
(bij normaal gebruik/onderhoud)

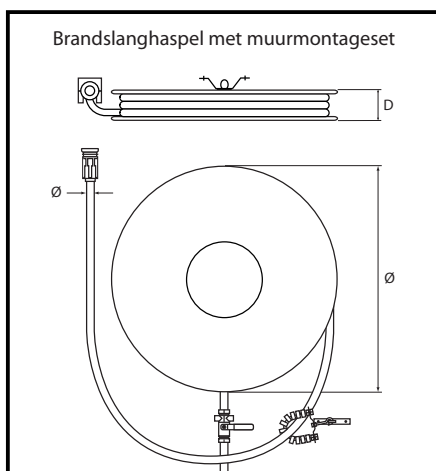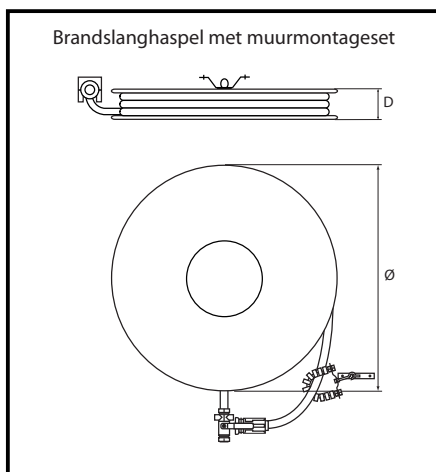

Haspels

Artikelnr	Ø Slang	Slang lengte	Ø Bladmaat (B)	Bouwdiepte (D)
23019020625	¾"	20mtr.	625mm	127mm
23019025625	¾"	25mtr.	625mm	127mm
23019030625	¾"	30mtr.	625mm	127mm
23025015625	1"	15mtr.	625mm	142mm
23025020625	1"	20mtr.	625mm	192mm
23025025625	1"	25mtr.	625mm	192mm
23025030625	1"	30mtr.	625mm	192mm

Montagesets

Artikelnr	Omschrijving
23001301900	vast t.b.v. muurmontage ½" en ¾" haspels
23001301902	flexibel t.b.v. kastmontage ½" en ¾" haspels
23001301900	vast t.b.v. muurmontage 1" haspels
23001301902	flexibel t.b.v. kastmontage 1" haspels