

Brandslanghaspels voorzien van een handbediende kogelafsluiter met knelfittingen. Bij montage van een haspel in een combi-kast wordt gebruik gemaakt van een flexibele toevoerslang.

Er zijn verschillende bladdiameters, opbouw- en inbouwdieptes en slanglengtes leverbaar. Door gebruik te maken van een losse montageset kan men de haspel in een later stadium van een bouwproces plaatsen. De combi-kast biedt de mogelijkheid tot plaatsing van een brandblusser in de extra nis.



Haspels

Artikelnummer	Ø Slang	Slang lengte	Ø Bladmaat	Bouwdiepte	Kastmaat
20013020525	½"	20mtr.	525mm	127mm	135 mm
20019015525	¾"	15mtr.	525mm	127mm	135 mm
20019020625	¾"	20mtr.	625mm	127mm	135 mm
20019025625	¾"	25mtr.	625mm	127mm	135 mm
20019030625	¾"	30mtr.	625mm	127mm	135 mm
20025020625	1"	20mtr.	625mm	157mm	185 mm
20025025625	1"	25mtr.	625mm	157mm	185 mm
20025030625	1"	30mtr.	625mm	177mm	185 mm

Montagesets kasten

Artikelnummer Omschrijving

20001301902	Uro montageset flexibel (vast/kast) ½" en ¾" haspels
20002500002	Uro montageset flexibel (vast/kast) 1" haspels
20001301903	Uro montageset zwenkbaar (vast/kast) ½" en ¾" haspels
20002500003	Uro montageset zwenkbaar (vast/kast) 1" haspels

Combikasten

Artikelnummer Omschrijving

30109791350	Uro combi haspelkast 790 x 1090 x 135mm - boldeur bluscompartiment
30109791850	Uro combi haspelkast 790 x 1090 x 185mm - vlakke deuren

Daglijst

Artikelnummer Omschrijving


30109790000	Uro daglijst 790 x 1090 mm
-------------	----------------------------

Brandblussers


Artikelnummer Omschrijving

10020601200	Uro sproeischuimblusser EFS6 - 6 liter
10010601230	Uro poederblusser EPS6 - 6 kilogram

- Haspels zijn gekeurd volgens KIWA NEN EN 671-1.
- Haspels zijn voorzien van CE marking.
- Haspelblad plaatstaal en poedergecoat RAL 3000.
- Haspels zijn voorzien van een messing/kunststof straalpijp.
- Straalpijp boring 6 of 8mm.
- Haspels zijn voorzien van een vormvaste anti-knik slang.
- Werkdruk haspelslang 12 Bar.
- Standaard haspels 20, 25, 30mtr. ¾" uitgevoerd met een inbouwdiepte van 127mm.
- 30m haspel plaatsbaar in kast met diepte van 135mm.
- Temperatuurgrenzen slang -30 tot +60 graden Celcius.
- Opdruk slang "URO EN 694:2001 A 2 19 1,2 XQ20XX.
- Kogelafsluiter met knelfittingen (22 of 28mm).
- Garantie op haspelkern 10 jaar. (bij normaal gebruik/onderhoud)
- Plaatstalen haspelkast, Zincor staal, poedergecoat RAL 9010.
- Hanggreep over de gehele hoogte van de kast.
- Deur te openen over een hoek van 180°.
- Knock-out gaten (boven, onder en achterkant) voor watertoevoer
- Geschikt voor in- en opbouw, bij inbouw separate daglijst leverbaar



Uro combi haspelkast 790 x 1090 x 135mm

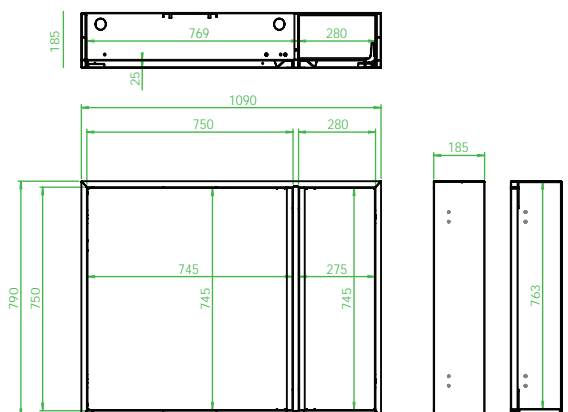

Uro combi haspelkast 790 x 1090 x 185mm