
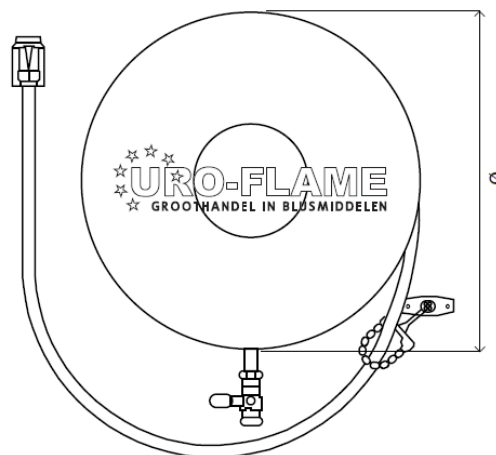


De brandslanghaspels van Uro-Flame staan erom bekend dat ze van erg goede kwaliteit zijn. Ze zijn voorzien van hoge kwaliteit slang en een Urojet-straalpijp. De haspels hebben een werkdruk van maximaal 12 bar. De brandslanghaspels komen allemaal volledig overeen met NEN-EN 671-1 en EN 694. Ook zijn de brandslanghaspels van Uro-Flame goedgekeurd door KIWA en zijn ze voorzien van CE-kleur.

- Haspels zijn gekeurd volgens KIWA EN 671-1.
- Haspels zijn voorzien van CE markering.
- Haspelblad plaatstaal en poedergecoat RAL3000
- Haspels zijn voorzien van een messing/kunststof straalpijp.
- Straalpijp boring 6 of 8mm.
- Haspels zijn voorzien van een vormvaste anti-knik slang.
- Werkdruk haspelslang 12 Bar
- Straalpijpvergrendeling mogelijk bij muurmontage
- Temperatuurgrenzen slang -30 tot +60 graden celcius
- Opdruk slang "URO EN 694:2001 A 2 19 1,2 XQ20XX
- Kogelafsluiter met knelfittingen (22 of 28mm)
- Garantie op haspelkern 10 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud)
- Stabu genoteerd



Brandslanghaspels

Artikelnummer	Ø slang	slanglengte	Ø bladmaat	inbouwdiepte incl. montageset
20019020525	3/4"	20mtr.	525mm	127mm
20019025525	3/4"	25mtr.	525mm	157mm
20019030525	3/4"	30mtr.	525mm	177mm
20019020625	3/4"	20mtr.	625mm	127mm
20019025625	3/4"	25mtr.	625mm	127mm
20019030625	3/4"	30mtr.	625mm	127mm
20025020625	1"	20mtr.	625mm	157mm
20025025625	1"	25mtr.	625mm	157mm
20025030625	1"	30mtr.	625mm	177mm

Montagesets

Artikelnummer	Omschrijving
20001301900	Uro montageset vast- muurmontage 3/4"

Revisieset

Artikelnummer	Omschrijving
20213192523	Revisieset Uro Haspel