



Het vulpunt van een droge blusleiding moet beschermd worden door bijvoorbeeld een gevelkast volgens NEN1594. De Uro-Flame gevelkast voldoet aan de nauwkeurige eisen van NEN1594. Ook is de gevelkast volledig bestand tegen corrosie en vandalisme. De gevelkast heeft een open achterzijde voor de leidinginvoer en afwateringsgaten aan de onderzijde.



- Zincor plaatstalen gevelkast
- Strakke vormgeving
- Gepoedercoat in RAL 3000
- Bestand tegen corrosie en vandalisme
- Afwaterende bodem met ontwateringsgaten
- Volgens NEN1464 & NEN1594

### *Daglijst gevelkast*

Bij de Uro-Flame gevelkast kan een daglijst geleverd worden aangeschaft. De daglijst is vervaardigd van plaatstaal en wordt gebruikt om een ruimte van maximaal 20 mm tussen metselwerk of systeemwand en de kast op te vullen. Wanneer een daglijst wordt toegepast, moet de uitsparing in de wand zowel in de hoogte als in de breedte ca. 10 mm groter gehouden worden.

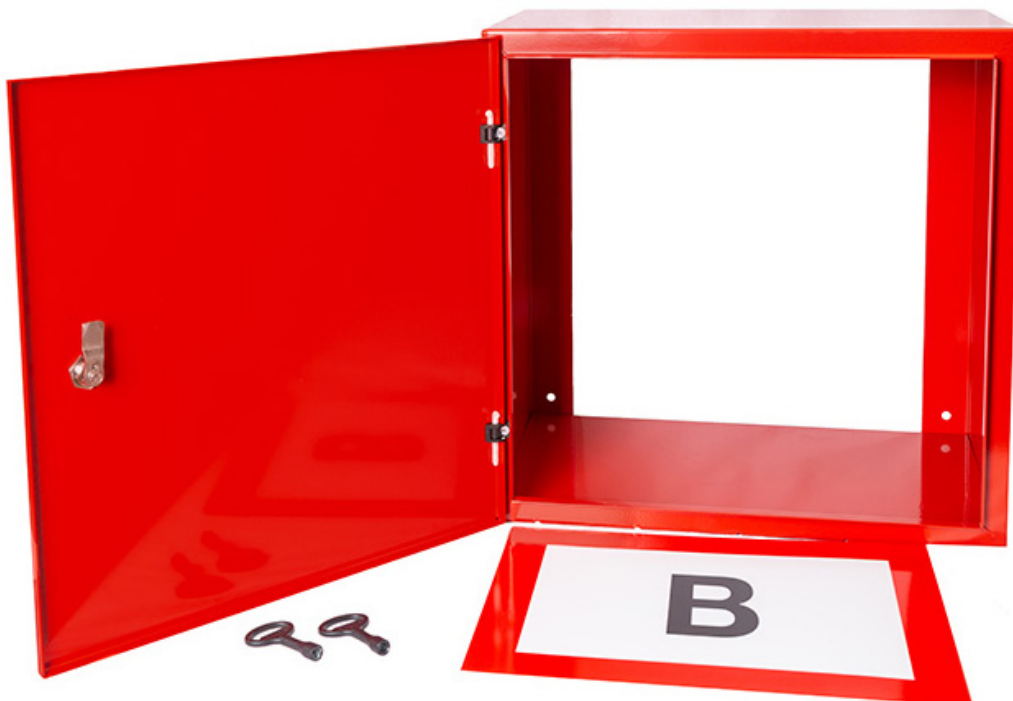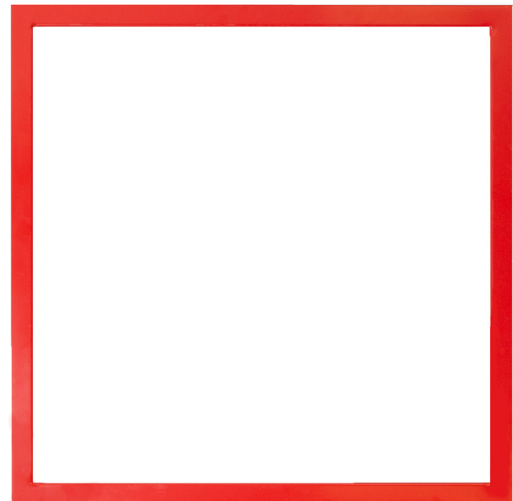

Hieronder staat het complete productoverzicht met toebehoren voor de Uro-Flame gevelkasten.

Artikelnummer	Omschrijving	Maten (BxHxD)	Kleur	Slot
40030301510	Gevelkast	300x300x150mm	RAL 3000	8mm
40030302010	Gevelkast	300x300x200mm	RAL 3000	8mm
40050503010	Gevelkast	500x500x300mm	RAL 3000	8mm
40100003013	Gevelkast	500x500x300mm	RVS 304	10mm
40140401110	Zuil	400x400x1100mm	RAL 3000	8mm
30030300000	Daglijst	300x300mm	RAL 3000	
40050500000	Daglijst	500x500mm	RAL 3000	
40150500003	Daglijst	500x500mm	RVS 304	
40150500400	Achterplaat	500x500mm	RAL 3000	
40000120001	Sleutel			8mm
40000120002	Sleutel			10mm